


BULONG ĐẦU SAO CỰC MỎNG (ULTRA LOW HEAD SCREW-TORX TYPE)

Hướng dẫn tạo mã hàng					
Loại x M-L					
Ví Dụ: MP123A3-12					
Vật liệu					
Loại		Vật liệu		Độ cứng	
MP123A		S45		HRC35~	
MP123B					
MP123C		SUS304		-	
Thông số kỹ thuật					
Loại	M	L		dk	k
MP123A MP123B MP123C	2	3 4 5 6 8 10 12		4	0.5
	2.5	3 4 5 6 8 10 12		6	0.6
	3	5 6 8 10 12 16		7	0.8
	4	6 8 10 12 16 20 25		8	0.9
	5	8 10 12 16 20 25 30		9	1
	6	8 10 12 16 20 25 30 35 40		12	1.2

BULONG CÁNH CHUỒN

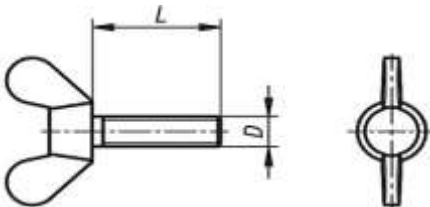


Đơn vị: mm

Hướng dẫn tạo mã hàng	Mã	Ký hiệu	Chiều dài	Vật liệu
	B32	M0601	15/20/60 mm	
			015	TD70: Thép mạ kẽm 7 màu
			TG00: Inox 201	
TH00: Inox 304				

Ví Dụ: B32M0601015TD70 (Bulong Cánh Chuồn Mạ Kẽm 7 Màu M6x15)

d x Pitch	Ký hiệu	Chiều dài (L)
M3x0.5	0301	6 8 10 12 16 20 25 30
M4x0.7	0401	8 10 12 16 20 25 30 40 45 50
M5x0.8	0501	8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50
M6x1.0	0601	8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50
M8x1.25	0801	10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 60
M10x1.5	1001	18 20 25 30 35 40 45 50 60
M12x1.75	1601	20 30 35 40 45 50 60